

Willett 620

RELIABILITY·TOTAL SOLUTIONS PROVIDER













/ :

/

2016 5

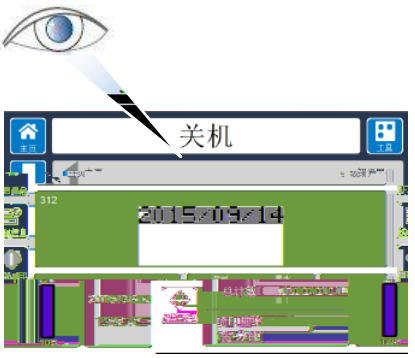
关机
主页
工具
312
2015/09/14

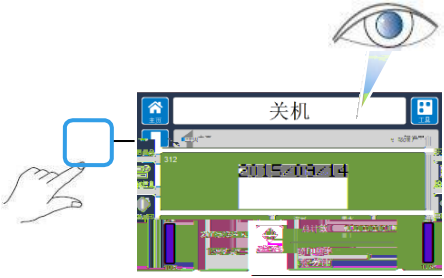

“ ”


/ /



180

180












240





1

“ ”




2

“ • …



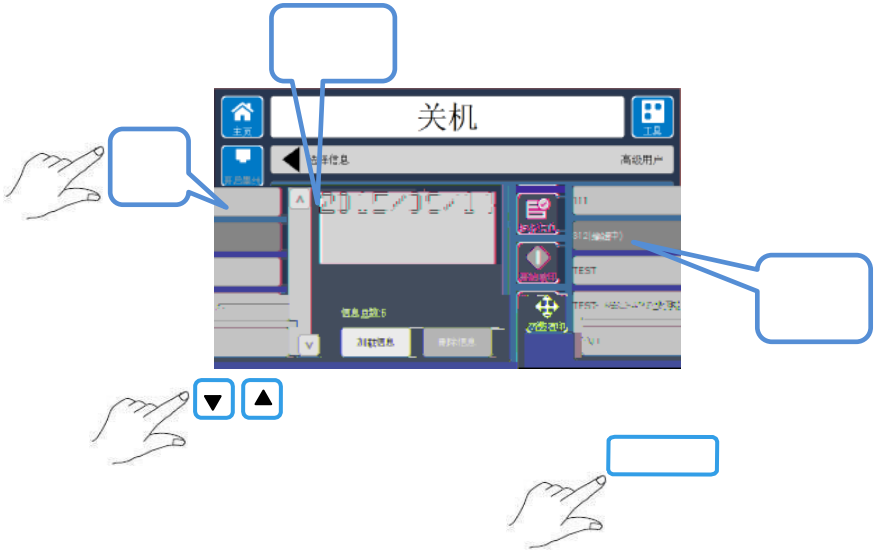


关机
主页
工具
高级用户
TEST


关机
工具
高级用户


关机
信息编辑
高级用户
2015/09/14


关机
主页
工具
编辑信息
高级用户
日期
时间
文本
计数器
图标




保存




编辑


设置



删除

“ ” >


关机
信息编辑
高级用户
2015/09/14



关机
信息设置
高级用户

>

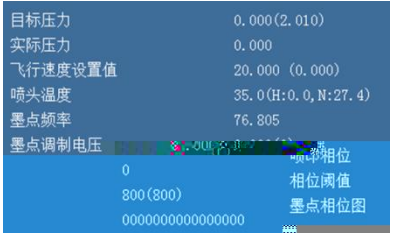
目标压力
0.000(2.010)
实际压力
0.000
飞行速度设置值
20.000 (0.000)
喷头温度
35.0(H:0.0,N:27.4)
墨点频率
76.805
墨点调制电压
喷印相位
0
相位阈值
800(800)
墨点相位图
0000000000000000


35

0

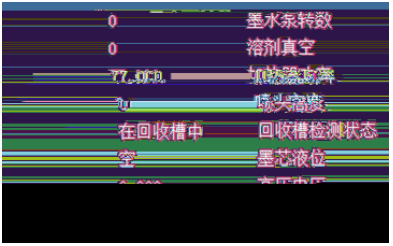

0
墨水泵转数
0
溶剂真空
在回收槽中
回收槽检测状态
空
墨芯液位

“ ”

0%




0%






1/2

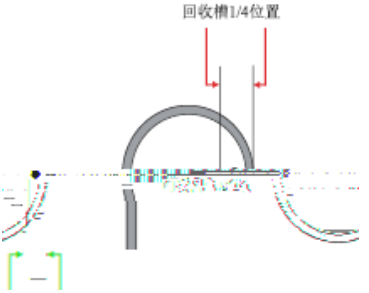

/ 2.5-3.5

2.5 3.5



4） 墨线在回收槽
前后移动
1）1.5 mm
内六角松开
固定螺丝
2）用1.5mm
内六角调节前
后位置
3）喷嘴围绕
轴点旋转

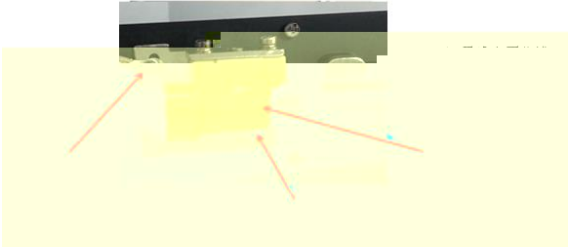



	5 15mm 12mm
	1/2


1000	
3000	


>











这一过程大概需要30秒钟。
冲洗时间
11
确定要进行喷嘴清洗吗?
开始




喷头清洗
高级服务人员


0
这一过程大概需要1分钟。
清洗时间：
开始

>



ž ù 7 ọ ô î